



Filtro con bridas 6380



El filtro con bridas 6380 de SYR es un filtro de lavado a contracorriente de alta calidad para la conexión por brida conforme a las normas EN 13443-1 y DIN 19628.

Incluye un embudo para conectarlo a una tubería DN 50, un indicador de mantenimiento giratorio y conexiones para manómetro G 1/4". El filtro con bridas está preparado para conectar un interruptor de presión diferencial y puede equiparse con un sistema automático de lavado a contracorriente a pilas. Disponible en los tamaños DN 65, DN 80 y DN 100. Carcasa de fundición roja y material plástico de alta calidad.

Dimensiones (mm)


	DN 65	DN 80	DN 100
L	290	310	350
H	648	648	648
h	mínimo 310		
D	185	200	220
d	67	80	100

Diagrama de capacidad del filtro con bridas

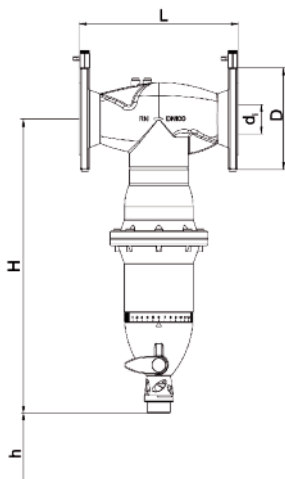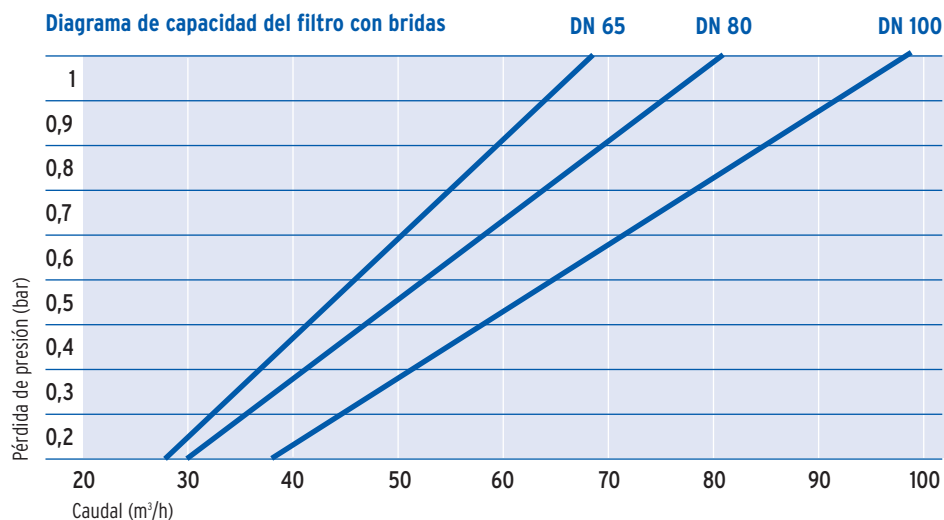

Características técnicas

Presión de servicio	mín. 2 bares, máx. 16 bares
Temperatura de servicio	máx. 30 °C
Posición de montaje	Eje principal vertical
Fluidos	agua potable
Ancho de malla	90 µm
Caudal	DN 65: 25 m³/h a 0.2 bares Δp
	DN 80: 27 m³/h a 0.2 bares Δp
	DN 100: 33 m³/h a 0.2 bares Δp
	DN 65: 40 m³/h a 0.5 bares Δp
	DN 80: 46 m³/h a 0.5 bares Δp
	DN 100: 56 m³/h a 0.5 bares Δp
N.º de fábrica	6380

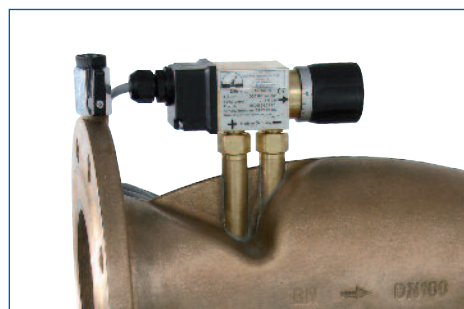

Accesorios: Sistema automático de lavado a contracorriente a pilas (2316.00.030). Puede completar el pedido con un interruptor de presión diferencial (6380.00.901).